

GESTION ET ISOLATION DES ACCÈS

Portes Sectionnelles Isolées 3.0



La **porte sectionnelle** s'est imposée dans les 20 dernières années comme la fermeture favorite du **monde industriel** mais aussi de l'**artisan** ou des **concessions automobiles** pour ses atouts indéniables d'**isolation** et de **sécurité**.

En plus d'assurer le clos, la **porte sectionnelle 3.0** est un véritable outil permettant la **gestion des flux** et des **utilisateurs**.

Avec son automate **Intellidrive 400**, sa nouvelle gamme de **porte vitrée** et son rideau **Murax Isolé**, La Toulousaine offre une solution à chaque situation.

Bienvenue dans l'ère de la porte 3.0

DOMAINES D'APPLICATION

BÂTIMENT INDUSTRIEL



ENTREPÔT



CONCESSION AUTOMOBILE



COLLECTIVITÉ



ARTISANAT



HABITAT INDIVIDUEL



PORTE ENROULABLE / MURAX ISOLÉ - UNE ALTERNATIVE DE FAIBLE ENCOMBREMENT



Limites dimensionnelles

- Largeur⁽¹⁾ : de 1 100 à 8 220 mm
- Hauteur⁽²⁾ : de 800 à 8 000 mm avec un poids maximum de 810 Kg
- Pour toutes autres dimensions, sur consultation

Tablier

- Lame double peau en acier galvanisé 4/10^{ème}
- Pas de 93,7 mm
- Isolation par mousse injectée de Polyuréthane dure
- Résistance thermique : U : 3,6 W/m²K,
- Isolation phonique RW : - 20 dB
- Option : crochets anti-arrachement

(1) Largeur coulisses comprises

(2) Hauteur enroulement non compris

Lame finale

- Lame en aluminium sans serrure avec joint d'étanchéité

Classification vent

- Jusqu'à classe 4 suivant dimensions et options

Manceuvre

- Motorisée avec possibilité de fonctionnement par pression maintenue, mixte, impulsion ou automatique

DISPONIBLE AVRIL 2017



Moteur rapide
50 cm/s à la montée

Isol-R



Portes Isol-R rainurées avec portillon (option)



Portes Isol-R rainurées laquées Ral 7016



Portes Isol-R avec hublots (option)

Conçue « sur-mesure » pour la fermeture des ateliers ou locaux industriels, la porte sectionnelle Isol-R s'adapte à tous types d'architectures (levée normale, normale en pente, haute, haute en pente ou verticale). Esthétique et sûre, cette porte assure le clos de votre bâtiment.

Limites dimensionnelles

- Largeur de baie : de 1 500 à 6 000 mm
- Hauteur de baie : de 1 560 à 5 500 mm suivant configuration
- Pour toutes autres dimensions, sur consultation

Isolation panneau

- 0,51 W/m²K

Épaisseur panneau

- 40 mm

Hauteur panneau

- 500 mm (tous types)
- 610 mm (sauf panneaux mono-rainurés lisses et mono-rainurés veinés bois)

Aspect face intérieure

- Rainuré Stucco (aspect peau d'orange) blanc

Mixage

- Possibilité de mixage avec panneaux moussés et vitrés

Verrouillage

- Verrou latéral, serrure en option

Classification vent

- Classe 2 à 4 suivant dimensions et options, classe 5 sur demande

Fonctionnement

- Manuel (selon dimensions),
- Treuil à chaîne
- Motorisé

Porte à panneaux vitrés

Mixez vos envies

Elément-R



Portes Elément-R laquée 7016

Liné-R



Portes Liné-R laquées blanc

Les panneaux vitrés en PMMA Choc, résistants aux UV, offrent à cette porte une excellente transmission lumineuse et une grande résistance aux chocs.

Limites dimensionnelles

- Largeur de baie : de 1 500 à 6 000 mm
- Hauteur de baie : de 1 560 à 5 500 mm suivant configuration
- Pour toutes autres dimensions, sur consultation

Isolation panneau

- Jusqu'à U = 2,3 W/m²K

Hauteur panneau

- 500 mm ou 610 mm

Panneau vitré

- Encadrement aluminium laqué blanc
- 3 types de remplissages

Mixage

- Possibilité de mixage de panneaux moussés et vitrés

Classification vent

- Classe 4 jusqu'à 5 000 mm de large
- Classe 5 sur demande

Verrouillage

- Verrou latéral, serrure en option


Fonctionnement

- Manuel (selon dimensions),
- Treuil à chaîne
- Motorisé

RAINURÉ

Aspect face extérieure

Rainuré, veiné bois

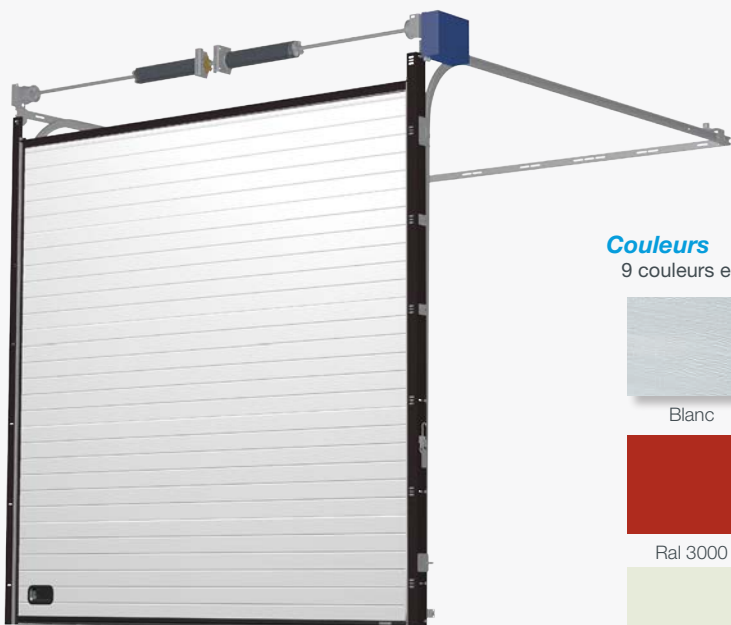

Couleurs

9 couleurs en standard



Blanc



Ral 7016



Ral 1015



Chêne doré
rustique




Ral 3000



Ral 5010



Ral 8014



Ral 9002



Ral 9006



Ral 9007

Option




Plus de 180
couleurs Ral au choix

Elément-R

Avec meneaux




Mixage : configurations possibles, autres sur consultation

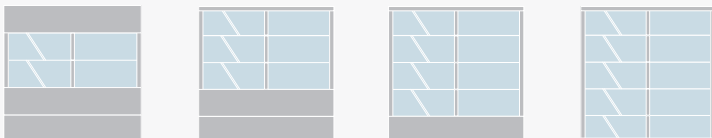


ENCADREMENT ALUMINIUM

Couleur



Blanc



9006

Option



Plus de 180 couleurs
Ral au choix

3 Remplissages au choix :

Vitrage polycarbonate alvéolaire 16 mm

3 Couleurs :

- Transparent - transmission lumineuse 74%
- Blanc opale - transmission lumineuse 48%
- Fumé - transmission lumineuse 35%

Simple Vitrage PMMA* Choc 25 3 mm

- Transparent - transmission lumineuse 92%

Double Vitrage PMMA* Choc 25 2 x 3 mm

- Transparent - transmission lumineuse 92%

MICRO-RAINURÉ

Aspect face extérieure
Lisse avec micro-rainures



Couleurs



Blanc



Ral 9006

Option



Plus de 180
couleurs Ral
au choix

SANS RAINURE LISSE

Aspect face extérieure
Lisse



Couleurs



Blanc



Ral 7016

Option



Plus de 180
couleurs Ral
au choix

AUTRES MODÈLES

SANS RAINURE
Veiné bois



MONO-RAINURÉ
Veiné bois



MONO-RAINURÉ
Lisse



CASSETTES
Veiné bois



Couleur




Blanc

Option




Chêne doré rustique
(sauf Mono-rainuré Lisse)




Plus de 180 couleurs
Ral au choix

Liné-R

Sans meneau

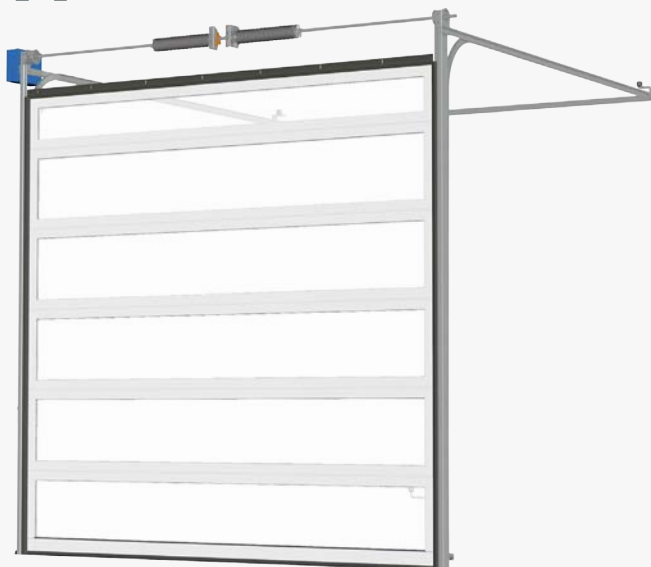

Mixage : configurations possibles, autres sur consultation

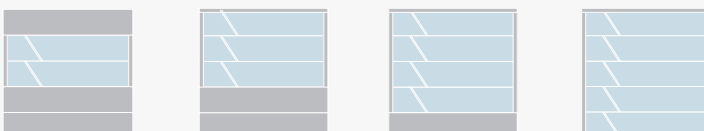

ENCADREMENT ALUMINIUM

Couleur



Blanc



9006

Option



Plus de 180 couleurs
Ral au choix

2 Remplissages au choix :

Vitrage polycarbonate alvéolaire 16 mm
3 Couleurs :

- Transparent - transmission lumineuse 74%
- Blanc opale - transmission lumineuse 48%
- Fumé - transmission lumineuse 35%

Simple Vitrage PMMA* Choc 25 3 mm

- Transparent - transmission lumineuse 92%



MOTORISATIONS

Nos moteurs permettent les 4 modes de fonctionnement :

- Pression maintenue
- Mixte
- Impulsion
- Automatique

et intègrent une manœuvre de dépannage permettant l'ouverture de la porte en cas de coupure de courant.

Intellidrive 400

- Moteur basse tension (24V) à usage intensif
- Alimentation en 230V
- Jusqu'à 150 cycles par jour
- Possibilité d'ouverture partielle
- Batterie en option



Moteur Indus


- Alimentation en 230V ou en 400V
- Monophasé ou triphasé
- De 40 à 100 cycles par jour
- Option treuil à chaîne pour débrayage



PORTILLON

Réalisé pour assurer un passage piétonnier facile dans les portes sectionnelles Industrie (hors tablier Mono-rainuré et Cassettes)

Dimensions de passage du portillon



Encadrement

Assorti à la couleur de la porte



Plus de 180 couleurs Ral au choix

Dimensions requises de la Porte Sectionnelle

	Minimum	Maximum
Largeur de passage	2 400 mm	5 000 mm
Hauteur de passage	2 200 mm	5 000 mm

Hauteur de seuil : 60 mm



HUBLOTS

De 1 à 3 rangées par porte et de 1 à 6 hublots par panneau suivant dimension et type de hublots.
Encadrement noir et vitrage transparent

Coins carrés

Hublot vitré à double paroi en acrylique
Tous panneaux sauf Cassettes



Dimensions :
675 x 365 mm

Épaisseur vitrage :
2 et 3 mm

Coins arrondis

Hublot vitré à double paroi en acrylique
Tous panneaux sauf tablier cassettes



Dimensions :
630 x 195 mm

Épaisseur vitrage :
2 x 2 mm

Les hublots de notre gamme "Portes de garage résidentielles" sont aussi disponibles pour les portes sectionnelles Industries, sur consultation.

PANNEAUX VITRÉS



Possibilité de mixage de panneaux vitrés et moussés sur porte Isol-R

